



Emergency Room



ICU Intensive Care Unit



Office Diagnosis





Bedside Treatment



Operating Room



Ward

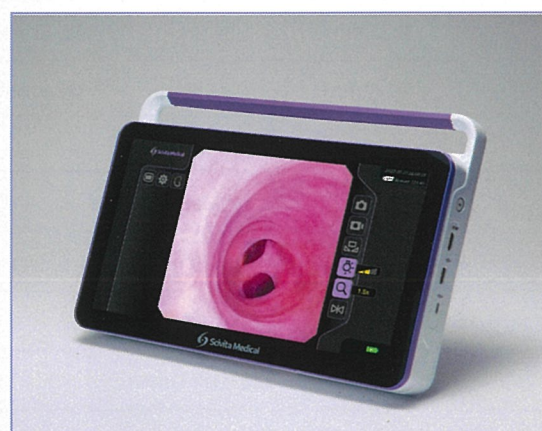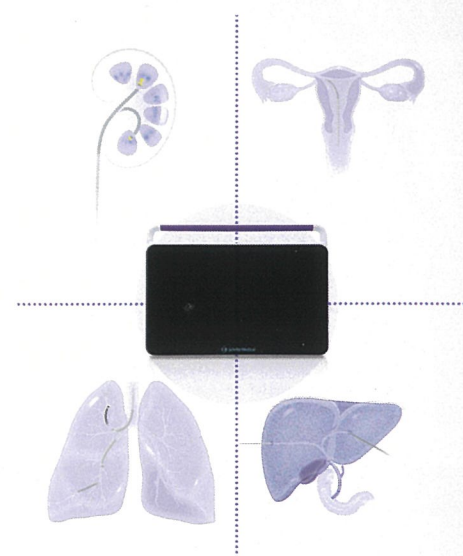


型式	HDVS-S300A
サイズ (mm)	332×240×50
ワーキングチャンネル内径	13.3" TFT-LCD
解像度	1920×1080p
ビデオケーブルインターフェース	HDMI×1, SDI×1
USBインターフェース	Type-A×1, Type-C×1
ストレージ	MAX 128GB+外付USBストレージ

製 品	外径及びWC直径長	商品コード
フルHDビジュアルイメージングシステム(モニター本体)	332×240×50mm	VetSM - MON
シングルユース尿管腎盂ビデオスコープ【SUV-2A-B】	2.8mm (8.4Fr) / 1.2mm	VetSM - SUV2A
シングルユース尿管腎盂ビデオスコープ【SUV-2C-B】	2.4mm (7.5Fr) / 1.2mm	VetSM - SUV2C
シングルユース膀胱ビデオスコープ【SUV-1D-B】	5.4mm / 2.2mm	VetSM - SUV1D
シングルユース気管支ビデオスコープ【SBV-1A-B】	2.8mm / 1.2mm	VetSM - SBV1A
シングルユース気管支ビデオスコープ【SBV-1B-B】	4.2mm / 2.0mm	VetSM - SBV1B
シングルユース気管支ビデオスコープ【SBV-1C-B】	5.6mm / 2.8mm	VetSM - SBV1C

【お問合せ先】



Single-Use
Urology
Videoscope

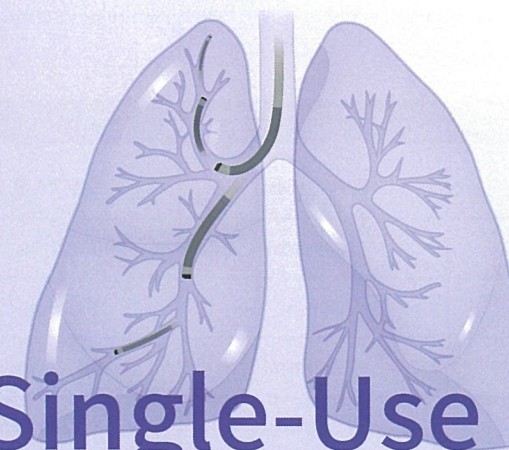

Single-Use
Broncho Videoscope

Ingenuity and Insight



ワーキングチャンネル 内径3.6Fr(Φ1.2mm/Φ2.2mm)


回転機能(シャフト)
最大60°の回転機能があり、シャフトの角度変更が可能。内視鏡の操作性がさらに向上。

視野角 120°
120°の広い視野で、より優れた視覚を得られます。


湾曲角度 285°/220° UP/DOWN
上下285°に湾曲が可能。泌尿器官全体の最適な視覚化が実現


回転機能(ケーブル)
接続ケーブルが上部にあり、使用しやすい向きに120°回転可能です。

均一な外径 7.5Fr(Φ2.5mm)/8.45Fr(Φ2.8mm)
スリムで柔軟かつ強靱な挿入部で、術者が尿道や腎臓内でスムーズに移動でき、十分な灌流液の注水等のスペースを確保できます。

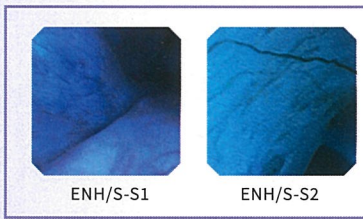


視認性の向上でよりクリアに患部の確認が可能。毛細血管および粘膜血管系、悪性腫瘍鑑別診断の成功率を向上させる。

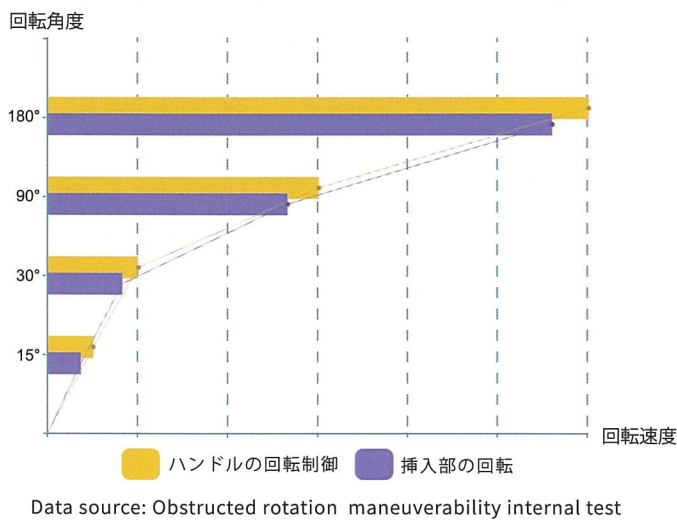

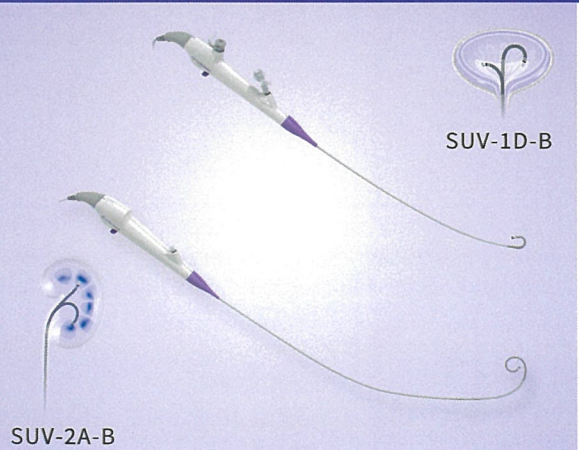SPECIFICATION		
	型番	SUV-1D-B
	挿入部外径	Φ5.4mm
	有効長	380mm
	ワーキングチャンネル内径	Φ2.2mm
	視野角	120°
	被写界深度	0.5~120mm
	湾曲角度	220° UP/Down

Three Specifications

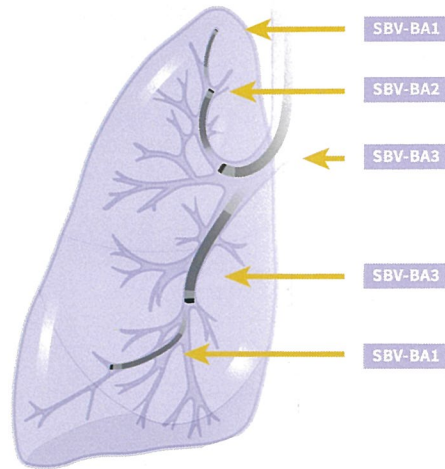



Slim
Slim な設計の挿入コードにより、更に奥深くまで到達できます。
【SBV-BA1】は、Φ2.8mmの挿入部とΦ1.2mmのワーキングチャンネルを組み合わせたものです。




Regular
最も多用途な気管支鏡。
スリムなΦ4.2mmの挿入部とΦ2.0mmのワーキングチャンネルを組み合わせた【SBV-BA2】



Large
挿入部Φ5.6mm、ワーキングチャンネルΦ2.8mmの治療用気管支鏡【SBV-BA3】
大きなチャネルにより、気管支から優れた液体が得られます。

- No Sterilization
- No Cross Infection
- No Maintenance

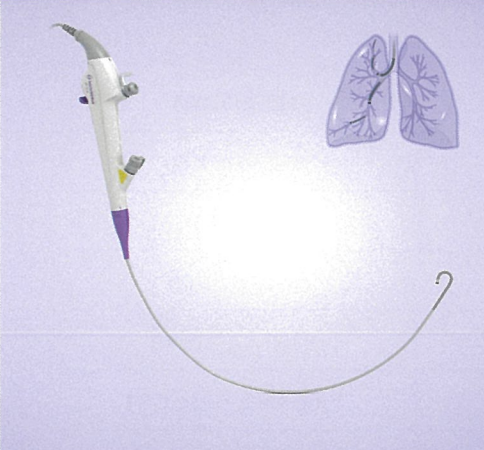SPECIFICATION			
	型番	SBV-1A-B	SBV-1B-B
	挿入部外径	Φ2.8mm	Φ4.2mm
	ワーキングチャンネル内径	Φ1.2mm	Φ2.0mm
	有効長	615mm	
	全長	920mm	
	視野角	120°	
	被写界深度	0.5~120mm	
	湾曲角度	220° UP/ Down	

All-in-One Solution Applications



- 

すばやい起動

 - 起動後数秒以内に使用可能
 - 長時間稼働のバッテリーにより、コードレスで使用可能
- 

互換性

 - Scivita社製の全てのシングルユース内視鏡と互換性あり
 - 静止画／動画を保存可能
- 

持ち運び可能

 - 簡単に持ち運び可能
 - USBにより容易にデータ転送可能（タイプA、タイプCに対応）
- 

多機能

 - 外部ストレージ ・ ライブビュー ・ 環境設定
 - ファイルエクスプローラー ・ 動作設定